

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2025

Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi
Ô Môn - Xà No, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2025


BẢN TIN TUẦN 19

Đợt đo ngày 10/6/2025, dự báo từ 20/6 đến 26/6/2025

I. Kết quả giám sát chất lượng nước ngày 10/6/2025

1. Vị trí lấy mẫu

Vị trí các trạm giám sát, dự báo chất lượng nước được đặt ở những điểm các kênh trục quan trọng trong khu vực nội đồng, có tầm ảnh hưởng lớn đến các khu vực xung quanh. Những kênh có cống thì trạm được đặt gần cống, phía trong đồng nhằm mục đích đánh giá được chính xác và tổng quan nhất mức độ ô nhiễm của nguồn nước khi vận hành công trình. Nhiệm vụ quan trắc 13 điểm phục vụ giám sát, dự báo chất lượng nước được trình bày trong hình sau:

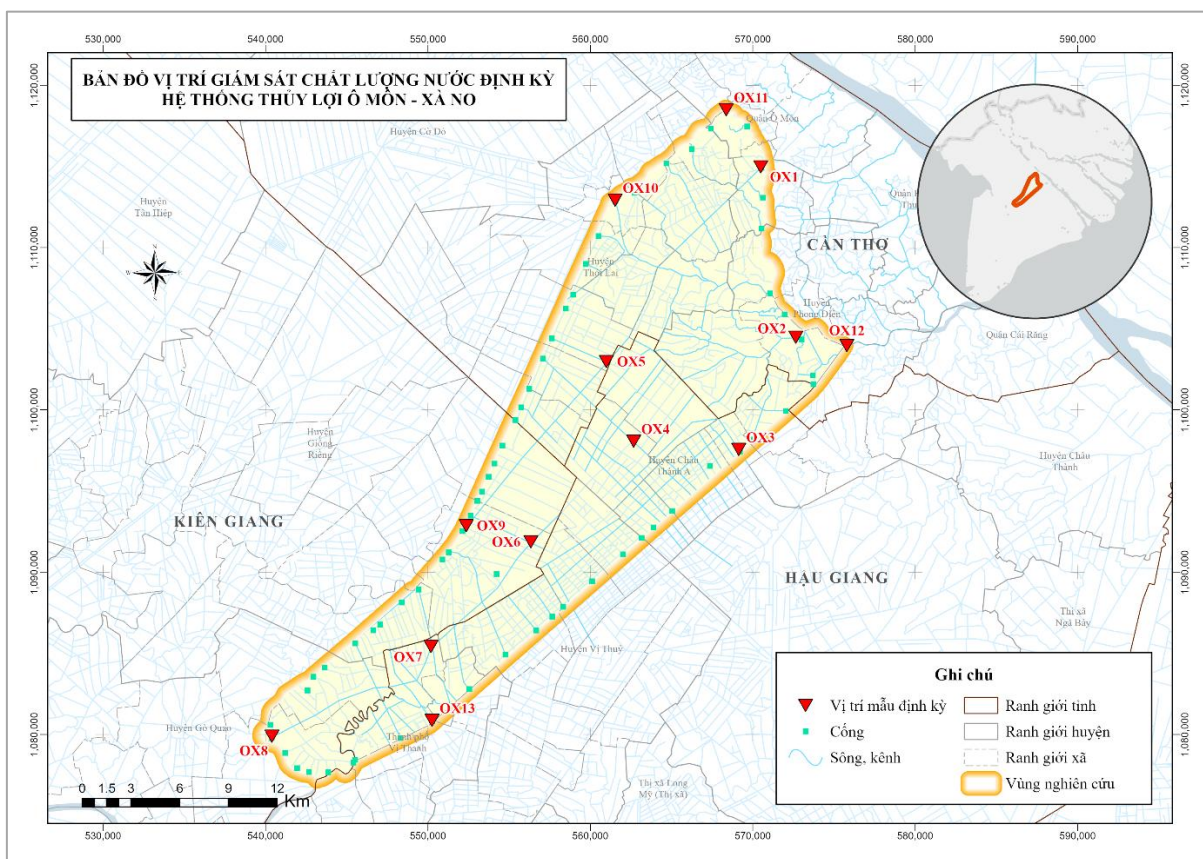

Hình 1. Bản đồ vị trí các trạm giám sát, dự báo chất lượng nước định kỳ

Bảng 1. Thông tin vị trí các trạm giám sát, dự báo chất lượng nước định kỳ

TT	Ký hiệu	Vị trí điểm đo	Tọa độ điểm quan trắc		Phường/ Xã	Quận/ Huyện	Tỉnh/ Thành phố
			X	Y			
1	OX1	Cổng KH8-Đ	570.038	1.114.412	Trường Lạc	Ô Môn	Cần Thơ
2	OX2	Cổng KH9-Đ	572.511	1.104.363	Nhon Ái	Phong Điền	Cần Thơ
3	OX3	Cổng Bà Đàm C	569.025	1.097.787	Một Ngàn	Châu Thành A	Hậu Giang
4	OX4	Giao giữa kênh KH9 và 4000	562.609	1.098.063	Trường Long Tây	Châu Thành A	Hậu Giang
5	OX5	Kênh KH8 (gần kênh Tô Ma)	561.066	1.102.877	Trường Xuân	Thới Lai	Cần Thơ
6	OX6	Giao giữa kênh KH9 và 14000	556.360	1.091.827	Hòa Hưng	Giồng Riềng	Kiên Giang
7	OX7	Giao giữa kênh lộ 62 và KH9	550.263	1.085.552	Vị Tân	Vị Thanh	Hậu Giang
8	OX8	Cổng KH9-C	541.037	1.080.244	Vĩnh Hòa Hưng Nam	Gò Quao	Kiên Giang
9	OX9	Cổng KH8-C	552.403	1.092.846	Hòa Hưng	Giồng Riềng	Kiên Giang
10	OX10	Cổng Xẻo Xào	561.676	1.112.424	Thới Lai	Thới Lai	Cần Thơ
11	OX11	Cầu Ô Môn	568.242	1.118.461	Châu Văn Liêm	Ô Môn	Cần Thơ
12	OX12	Ngã 3 sông Cần Thơ và kênh Xà No, bên đò Vàm Xáng	575.794	1.103.901	Nhon Nghĩa	Phong Điền	Cần Thơ
13	OX13	Cầu Đoàn Kết, TP. Vị Thanh	550.523	1.080.890	Vị Tân	Vị Thanh	Hậu Giang

2. Kết quả tính toán chất lượng nước và khuyến cáo sử dụng nguồn nước

Bảng 2. Kết quả đo đặc chất lượng nước ngày 10/6/2025

TT	Ký hiệu	pH	Nhiệt độ	Độ mặn	TSS	BOD ₅	COD	DO	Tổng N (TN)	Tổng P (TP)	Tổng Coliform	WQI	Khuyến cáo
			°C	g/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL		
1	OX1 (Cổng KH8-Đ)	6,55	29,50	0,20	37	2,23	6,18	5,92	1,64	0,131	2400	98	Theo WQI và kết quả phân tích các chỉ số chất lượng nước (so sánh với QCVN08:2023 Bảng 2 mức B), chất lượng nguồn nước tại đây đang ở mức rất tốt, có thể sử dụng nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp. Hàm lượng tổng Nitơ cao hơn quy chuẩn QCVN08:2023/BTNMT Bảng 2 – mức B, cần xử lý nguồn nước đạt chuẩn trước khi sử dụng, không sử dụng cho mục đích ăn uống.
2	OX2 (Cổng KH9-Đ)	6,53	29,60	0,20	39	2,26	6,66	5,71	1,29	0,128	4600	90	Theo WQI và kết quả phân tích các chỉ số chất lượng nước (so sánh với QCVN08:2023 Bảng 2 mức B), chất lượng nguồn nước tại đây đang ở mức rất tốt, có thể sử dụng nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp.
3	OX3 (Cổng Bà Đàm C)	6,52	29,70	0,20	40	2,36	6,10	5,68	1,19	0,118	4600	90	Theo WQI và kết quả phân tích các chỉ số chất lượng nước (so sánh với QCVN08:2023 Bảng 2 mức B), chất lượng nguồn nước tại đây đang ở mức tốt, có thể sử dụng nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp.
4	OX4 (Giao giữa	6,33	29,80	0,10	51	2,42	6,58	5,95	1,50	0,37	4600	91	Theo WQI và kết quả phân tích các chỉ số chất lượng nước (so sánh với QCVN08:2023 Bảng

TT	Ký hiệu	pH	Nhiệt độ	Độ mặn	TSS	BOD ₅	COD	DO	Tổng N (TN)	Tổng P (TP)	Tổng Coliform	WQI	Khuyến cáo
			°C	g/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL		
	kênh KH9 và 4000)												2 mức B), chất lượng nguồn nước tại đây đang ở mức rất tốt, có thể sử dụng nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp. Hàm lượng tổng Nitơ cao hơn quy chuẩn QCVN08:2023/BTNMT Bảng 2 – mức B, cần xử lý nguồn nước đạt chuẩn trước khi sử dụng, không sử dụng cho mục đích ăn uống.
5	OX5 (Kênh KH8 - gần kênh Tô Ma)	6,42	29,80	0,20	74	2,57	6,50	5,39	2,17	0,508	4600	90	Theo WQI và kết quả phân tích các chỉ số chất lượng nước (so sánh với QCVN08:2023 Bảng 2 mức B), chất lượng nguồn nước tại đây đang ở mức tốt, có thể sử dụng nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp. Hàm lượng tổng Nitơ cao hơn quy chuẩn QCVN08:2023/BTNMT Bảng 2 – mức B, cần xử lý nguồn nước đạt chuẩn trước khi sử dụng, không sử dụng cho mục đích ăn uống.
6	OX6 (Giao giữa kênh KH9 và 14000)	6,26	29,50	0,10	49	2,36	6,98	6,81	1,51	0,239	430	100	Theo WQI và kết quả phân tích các chỉ số chất lượng nước (so sánh với QCVN08:2023 Bảng 2 mức B), chất lượng nguồn nước tại đây đang ở mức rất tốt, có thể sử dụng nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp. Hàm lượng tổng Nitơ cao hơn quy chuẩn QCVN08:2023/BTNMT Bảng 2 – mức B, cần xử lý nguồn nước đạt chuẩn trước khi sử dụng, không sử dụng cho mục đích ăn uống.

TT	Ký hiệu	pH	Nhiệt độ	Độ mặn	TSS	BOD ₅	COD	DO	Tổng N (TN)	Tổng P (TP)	Tổng Coliform	WQI	Khuyến cáo
			°C	g/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL		
7	OX7 (Giao giữa kênh lộ 62 và KH9)	6,24	29,40	0,20	31	2,23	7,22	5,73	1,41	0,163	930	98	Theo WQI và kết quả phân tích các chỉ số chất lượng nước (so sánh với QCVN08:2023 Bảng 2 mức B), chất lượng nguồn nước tại đây đang ở mức rất tốt, có thể sử dụng nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp.
8	OX8 (Cổng KH9-C)	6,03	29,50	0,20	11	2,51	7,14	5,35	1,46	0,09	2400	97	Theo WQI và kết quả phân tích các chỉ số chất lượng nước (so sánh với QCVN08:2023 Bảng 2 mức B), chất lượng nguồn nước tại đây đang ở mức rất tốt, có thể sử dụng nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp.
9	OX9 (Cổng KH8-C)	6,42	29,70	0,20	31	2,48	6,82	5,99	1,71	0,235	430	99	Theo WQI và kết quả phân tích các chỉ số chất lượng nước (so sánh với QCVN08:2023 Bảng 2 mức B), chất lượng nguồn nước tại đây đang ở mức rất tốt, có thể sử dụng nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp. Hàm lượng tổng Nitơ cao hơn quy chuẩn QCVN08:2023/BTNMT Bảng 2 – mức B, cần xử lý nguồn nước đạt chuẩn trước khi sử dụng, không sử dụng cho mục đích ăn uống.
10	OX10 (Cổng Xẻo Xào)	6,50	29,60	0,20	28	2,20	6,58	5,48	1,74	0,187	4600	90	Theo WQI và kết quả phân tích các chỉ số chất lượng nước (so sánh với QCVN08:2023 Bảng 2 mức B), chất lượng nguồn nước tại đây đang ở mức tốt, có thể sử dụng nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp.

TT	Ký hiệu	pH	Nhiệt độ	Độ mặn	TSS	BOD ₅	COD	DO	Tổng N (TN)	Tổng P (TP)	Tổng Coliform	WQI	Khuyến cáo
			°C	g/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL		
													Hàm lượng tổng Nitơ cao hơn quy chuẩn QCVN08:2023/BTNMT Bảng 2 – mức B, cần xử lý nguồn nước đạt chuẩn trước khi sử dụng, không sử dụng cho mục đích ăn uống.
11	OX11 (Cầu Ô Môn)	6,65	29,50	0,10	37	2,48	6,66	6,33	1,20	0,08	2400	99	Theo WQI và kết quả phân tích các chỉ số chất lượng nước (so sánh với QCVN08:2023 Bảng 2 mức B), chất lượng nguồn nước tại đây đang ở mức rất tốt, có thể sử dụng nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp.
12	OX12 (Ngã 3 sông Cần Thơ và kênh Xà No, bến đò Vàm Xáng)	6,53	29,60	0,20	30	2,45	7,30	5,97	1,69	0,131	430	98	Theo WQI và kết quả phân tích các chỉ số chất lượng nước (so sánh với QCVN08:2023 Bảng 2 mức B), chất lượng nguồn nước tại đây đang ở mức rất tốt, có thể sử dụng nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp. Hàm lượng tổng Nitơ cao hơn quy chuẩn QCVN08:2023/BTNMT Bảng 2 – mức B, cần xử lý nguồn nước đạt chuẩn trước khi sử dụng, không sử dụng cho mục đích ăn uống.
13	OX13 (Cầu Đoàn Kết, TP. Vị Thanh)	6,38	29,70	0,20	25	2,39	6,82	5,61	1,52	0,138	4600	90	Theo WQI và kết quả phân tích các chỉ số chất lượng nước (so sánh với QCVN08:2023 Bảng 2 mức B), chất lượng nguồn nước tại đây đang ở mức tốt, có thể sử dụng nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp. Hàm lượng tổng Nitơ cao hơn quy chuẩn QCVN08:2023/BTNMT Bảng 2 – mức B, cần

TT	Ký hiệu	pH	Nhiệt độ	Độ mặn	TSS	BOD ₅	COD	DO	Tổng N (TN)	Tổng P (TP)	Tổng Coliform	WQI	Khuyến cáo
			°C	g/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL		
													xử lý nguồn nước đạt chuẩn trước khi sử dụng, không sử dụng cho mục đích ăn uống.
	QCVN08:2023/ BTNMT (Bảng 2, mức B)	6 - 8,5			≤ 100	≤ 6	≤ 15	≥ 5	≤ 1,5	≤ 0,3	≤ 5000		


Ghi chú: Thang đo giá trị WQI và mức đánh giá chất lượng nước tương ứng

Giá trị WQI	Mức đánh giá chất lượng nước (phù hợp sử dụng)
91 - 100	Rất tốt, cấp nước cho sinh hoạt
76 - 90	Tốt, cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp
51 - 75	Trung bình, cấp tưới tiêu và các mục đích tương đương khác
26 - 50	Kém, giao thông thủy và các mục đích tương đương khác
10 - 25	Ô nhiễm nặng, nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai
< 10	Ô nhiễm rất nặng

II. Dự báo chất lượng nước từ ngày 20-26/6/2025

Các dự báo về chất lượng nước từ ngày 20-26/6/2025 được thể hiện chi tiết trong bảng sau:

1. Chỉ tiêu DO

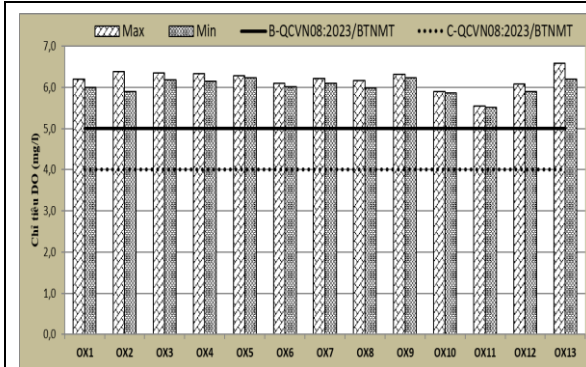

Hình 2. Giá trị DO dự báo


Dự báo trong 7 ngày tới, giá trị DO nhỏ nhất biến đổi từ 5,51 mg/l đến 6,58 mg/l. Các trạm đều có giá trị DO nằm trên mức B – Bảng 2 QCVN08:2023/BTNMT. Kết quả dự báo cho thấy yếu tố chất lượng nước DO đảm bảo tốt để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bảng 3. Kết quả dự báo thông số DO các trạm từ ngày 20-26/6/2025

Đơn vị: mg/l

TT	Trạm	20/6	21/6	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6
1	OX1	6,00	6,05	6,14	6,14	6,19	6,14	6,02
2	OX2	5,96	5,90	6,16	6,26	6,38	6,33	6,32
3	OX3	6,25	6,18	6,27	6,22	6,36	6,31	6,34
4	OX4	6,18	6,14	6,17	6,22	6,25	6,31	6,32
5	OX5	6,24	6,26	6,27	6,27	6,27	6,28	6,27
6	OX6	6,01	6,01	6,05	6,10	6,10	6,06	6,09
7	OX7	6,10	6,14	6,15	6,20	6,22	6,21	6,20
8	OX8	5,99	6,02	6,12	6,08	6,08	6,15	6,17
9	OX9	6,23	6,25	6,27	6,28	6,31	6,32	6,30
10	OX10	5,86	5,87	5,87	5,87	5,87	5,86	5,89
11	OX11	5,51	5,52	5,52	5,52	5,52	5,51	5,54
12	OX12	6,00	5,90	6,07	6,08	6,09	6,06	5,94
13	OX13	6,19	6,22	6,33	6,46	6,36	6,58	6,43

2. Chỉ tiêu BOD₅

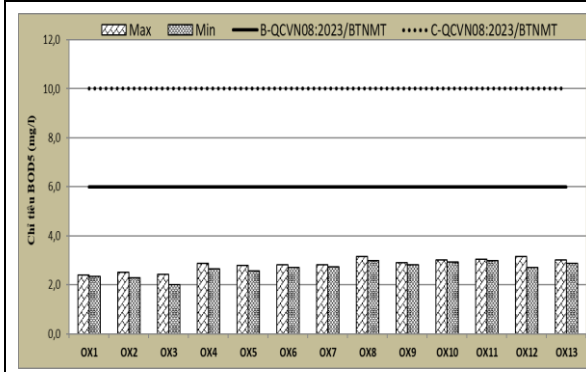

Hình 3. Giá trị BOD₅ dự báo

Dự báo trong 7 ngày tới giá trị BOD₅ lớn nhất biến đổi từ 2,01 mg/l đến 3,15 mg/l. Một số điểm có giá trị BOD₅ ở mức cao như OX3, OX8, OX12 và OX13. Nhìn chung, giá trị BOD₅ trong vùng nghiên cứu đều đang ở mức thấp hơn khá nhiều so với mức B – Bảng 2 QCVN08:2023/BTNMT.


Kết quả dự báo cho thấy yếu tố chất lượng nước BOD₅ trong tuần tới đảm bảo tốt để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bảng 4. Kết quả dự báo thông số BOD₅ các trạm từ ngày 20-26/6/2025

Đơn vị: mg/l

TT	Trạm	20/6	21/6	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6
1	OX1	2,35	2,38	2,38	2,37	2,37	2,37	2,38
2	OX2	2,33	2,29	2,29	2,31	2,42	2,49	2,52
3	OX3	2,32	2,31	2,01	2,14	2,24	2,11	2,43
4	OX4	2,63	2,65	2,66	2,69	2,69	2,74	2,87
5	OX5	2,78	2,70	2,67	2,60	2,57	2,55	2,57
6	OX6	2,69	2,78	2,80	2,79	2,80	2,79	2,80
7	OX7	2,72	2,77	2,78	2,78	2,82	2,80	2,83
8	OX8	3,09	2,97	3,00	3,12	3,14	3,13	3,15
9	OX9	2,82	2,84	2,85	2,86	2,87	2,88	2,90
10	OX10	2,93	2,93	2,95	2,97	2,98	2,99	3,00
11	OX11	3,05	3,03	3,00	2,98	3,02	3,05	3,05
12	OX12	3,15	3,10	2,90	2,89	2,80	2,77	2,70
13	OX13	2,96	2,94	2,87	2,94	2,87	3,00	2,96

3. Chỉ tiêu COD

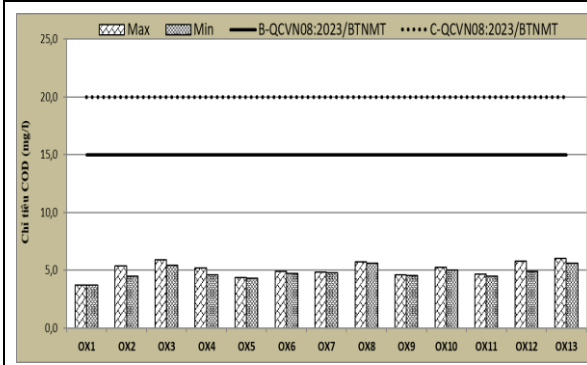

Hình 4. Giá trị COD dự báo

Tương đồng với xu thế BOD₅, dự báo trong 7 ngày tới, giá trị COD lớn nhất biến đổi từ 3,35 mg/l đến 5,25 mg/l. Một số khu vực có giá trị COD cao như OX3, OX8, OX12 và OX13. Nhìn chung, giá trị COD trong vùng nghiên cứu đều đang ở mức thấp hơn nhiều so với mức B – Bảng 2 QCVN08:2023/BTNMT.


Kết quả dự báo cho thấy yếu tố chất lượng nước COD trong tuần tới đảm bảo tốt để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bảng 5. Kết quả dự báo thông số COD các trạm từ ngày 20-26/6/2025

Đơn vị: mg/l

TT	Trạm	20/6	21/6	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6
1	OX1	3,91	3,97	3,96	3,95	3,95	3,95	3,97
2	OX2	3,88	3,82	3,82	3,86	4,04	4,14	4,20
3	OX3	3,87	3,85	3,35	3,57	3,74	3,51	4,05
4	OX4	4,39	4,42	4,43	4,48	4,48	4,57	4,78
5	OX5	4,63	4,50	4,45	4,33	4,28	4,25	4,28
6	OX6	4,48	4,63	4,66	4,66	4,66	4,65	4,67
7	OX7	4,54	4,62	4,63	4,64	4,70	4,67	4,71
8	OX8	5,15	4,95	5,00	5,20	5,23	5,22	5,24
9	OX9	4,71	4,73	4,74	4,77	4,79	4,81	4,83
10	OX10	4,88	4,89	4,91	4,95	4,96	4,98	5,00
11	OX11	5,08	5,06	5,00	4,96	5,04	5,08	5,08
12	OX12	5,25	5,17	4,83	4,82	4,67	4,62	4,50
13	OX13	4,93	4,90	4,79	4,90	4,78	5,00	4,93

4. Chỉ tiêu tổng Nito - TN

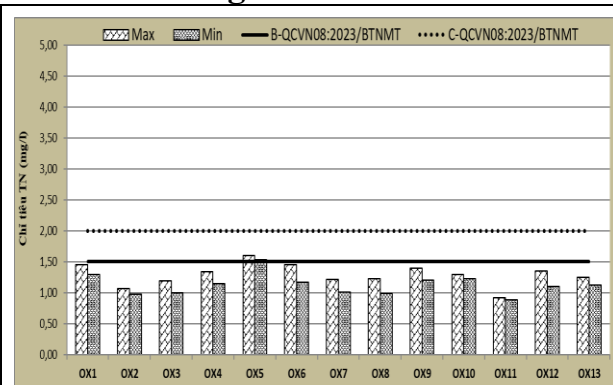

Hình 5. Giá trị TN dự báo

Dự báo trong 7 ngày tới, giá trị TN lớn nhất biến đổi từ 0,89 mg/l đến 1,60 mg/l. Một số khu vực có giá trị TN cao như OX1, OX4, OX5, OX6, OX9 và OX12. Nhìn chung, giá trị TN trong vùng nghiên cứu hầu hết đều ở mức thấp hơn so với mức B – Bảng 2 QCVN08:2023/BTNMT, chỉ riêng khu vực trạm OX5 giá trị TN dự báo vượt mức B – Bảng 2.

Kết quả dự báo cho thấy yếu tố chất lượng nước TN trong tuần tới tuy dự báo ở mức cao hơn so với các tuần trước đây nhưng vẫn cơ bản đảm bảo tốt để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, chỉ riêng khu vực trạm OX5 cần lưu ý khi lấy nước phục vụ tưới cho cây trồng vì hàm lượng TN ở mức cao.

Bảng 6. Kết quả dự báo thông số TN các trạm từ ngày 20-26/6/2025

Đơn vị: mg/l

TT	Trạm	20/6	21/6	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6
1	OX1	1,45	1,43	1,40	1,38	1,34	1,32	1,30
2	OX2	1,00	1,00	1,01	0,98	1,04	1,05	1,07
3	OX3	1,19	1,15	1,12	1,00	1,09	1,00	1,05
4	OX4	1,35	1,32	1,30	1,25	1,24	1,20	1,15
5	OX5	1,60	1,56	1,54	1,56	1,58	1,60	1,53
6	OX6	1,46	1,35	1,18	1,19	1,20	1,17	1,17
7	OX7	1,21	1,22	1,09	1,18	1,14	1,11	1,01
8	OX8	1,23	1,22	1,19	1,17	1,15	1,05	0,99
9	OX9	1,40	1,35	1,25	1,24	1,23	1,20	1,25
10	OX10	1,30	1,25	1,24	1,23	1,24	1,25	1,26
11	OX11	0,92	0,91	0,90	0,89	0,91	0,92	0,92
12	OX12	1,35	1,25	1,20	1,24	1,20	1,18	1,10
13	OX13	1,25	1,20	1,19	1,15	1,13	1,16	1,17

III. Kết luận, kiến nghị

Kết quả phân tích đợt 10 - ngày 10/6/2025 cho thấy nguồn nước trong HTTL Ô Môn – Xà No có chỉ số WQI rất tốt, đáp ứng cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Hàm lượng tổng Nitơ tại các vị trí OX1, OX5, OX6, OX9, OX10, OX12 và OX13 cao hơn mức B – Bảng 2 QCVN08:2023/BTNMT nên cần chú ý ô nhiễm dinh dưỡng quá mức gây phú dưỡng hóa.

Theo kết quả dự báo các chỉ số DO, BOD₅, COD, TN tại 13 vị trí trong hệ thống thủy lợi Ô Môn – Xà No từ ngày 20-26/6/2025, so sánh với mức B – Bảng 2 QCVN08:2023/BTNMT, nguồn nước cơ bản đảm bảo tốt để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Riêng khu vực các trạm OX5 cần lưu ý khi lấy nước phục vụ tưới cho cây trồng vì hàm lượng TN dự báo ở mức cao vượt mức B – Bảng 2 QCVN 08:2023/BTNMT.

Trong mùa mưa, nền nước nội vùng được cải thiện. Mức nước đầu nguồn dự báo có xu thế tăng nhẹ trở lại nhưng vẫn đang ở mức thấp, mực nước và lưu lượng trên các sông kênh rạch trong HTTL Ô Môn – Xà No dự báo ở mức thấp và có xu thế biến đổi theo triều. Nền nước thấp và là vùng giáp nước biên độ triều thấp nên tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm do tồn đọng chất thải trên các sông kênh, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, vùng giáp nước và khu vực bên trong nội đồng. Bên cạnh đó, nguy cơ xảy ra ngập úng và ô nhiễm nguồn nước do chất thải từ trên mặt đất chảy tràn xuống sông, kênh, rạch khi có mưa lớn là rất cao. Kiến nghị các địa phương thường xuyên theo dõi cập nhật dự báo về nguồn nước và chất lượng nước liên quan đến HTTL Ô Môn – Xà No để kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo chất lượng nguồn nước cho sản xuất.

Nơi nhận:

- Bộ NN&MT (để b/c);
- Cục QL&XDCTTL (để b/c);
- Sở NN&MT các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, TP. Cần Thơ;
- Chi cục TL&MT Hậu Giang, Chi cục TL tỉnh Kiên Giang và TP. Cần Thơ;
- Phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện/TP thuộc tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, TP. Cần Thơ;
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam;
- Lưu: P.KHCN&HTQT.

KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Dặng Thanh Lâm